


SCHEMA TECNICA PRODOTTO

MANIGLIE A VENTOSA



A PLACCA SINGOLA

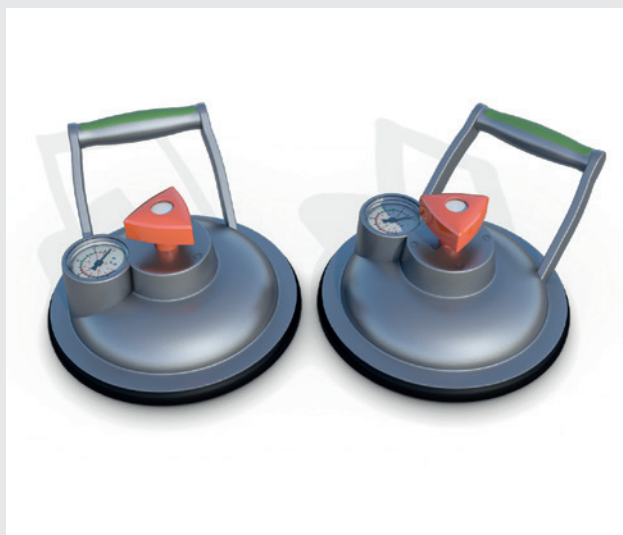

A PLACCA TRIPLA

Ideali per la movimentazione ergonomica e in sicurezza di lastre di marmo liscio, vetro e laminati plastici. Sono disponibili in due versioni: a **placca singola con manopola per la regolazione del vuoto e indicatore di vuotometro** oppure a **tripla placca con leve di attivazione e disattivazione del vuoto**.

Entrambi i modelli hanno il corpo in alluminio presso-fuso e la ventosa di gomma speciale, molto elastica e durevole. Per un utilizzo corretto è necessario l'impiego congiunto di una coppia.

CODICE	MODELLO	PORTATA (KG)*
VTS150	Coppia di ventose a placca singola con vuotometro	150
VTS190	Coppia di ventose a placca singola con vuotometro	190
VTS100	Coppia di ventose a tripla placca con leva di azionamento	100

* Dati riferiti alla singola ventosa