



# HOOK


DÉVERROUILLER ET OUVRIR : UN SYSTÈME COMPLET



Le système **Hook** étend les possibilités des systèmes de levage Valifter, en leur permettant d'être ancrés mécaniquement aux regards de visite. **Hook** est disponible en différentes tailles pour permettre l'intervention sur des regards de différentes dimensions.

**Hook** permet de briser les incrustations, même les plus consistantes, sur les couvercles de regard grâce à l'action des tirants. La barre mécanique peut être utilisée comme dispositif de déblocage du couvercle de regard ou comme accessoire de levage, avec les chariots d'ouverture du couvercle de regard.

**Hook** est conforme aux dispositions de la directive Machines 2006/42/CE, de la directive Atex 2014/34/UE et des autres normes harmonisées, pour une utilisation en ZONE 1 et ZONE 2.

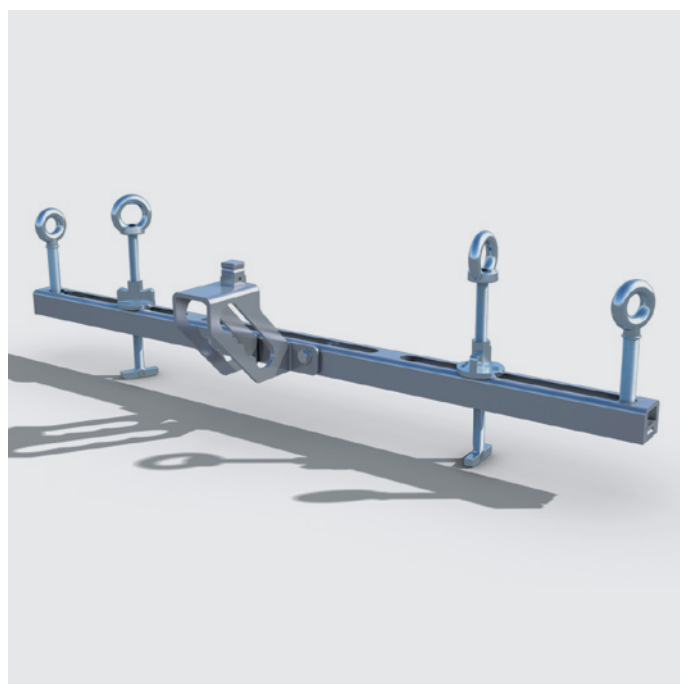

CODE	PRODUIT	ATTEINDRE (KG)	POIDS (KG)	DIMENSIONS	LES CLÉS UTILISÉES
A-C-S2H30	Hook 30*	180	3,2	40x18x14	Set de 6 touches V simples
A-C-S2H60	Hook 60*	180	4,5	60x18x14	Set 6 paires de clés VS
A-C-S2H80	Hook 80*	180	6	90x18x14	Set de 6 paires de clés V
A-C-S2H100	Hook 100*	180	7,3	110x18x14	Set de 6 paires de clés V
A-C-S2H120	Hook 120*	180	8,3	130x18x14	Set de 6 paires de clés V

\*Les chiffres sous Hook indiquent la largeur ou le diamètre maximum en centimètres des couvercles de trou d'homme qui peuvent être déplacés à l'aide des deux tirants. Pour effectuer des opérations de déverrouillage sur des couvercles de trou d'homme plus grands, vous pouvez effectuer l'opération en utilisant un point d'accrochage à la fois.

CODE	OPTIONNEL
A-AWO	Open Ratchet
A-C-S2H62	Plus Attachement
A-C-H2	Bras extrêmes pour Hook

STANDARD
Sac de transport avec Hook
V Set de clés avec accessoires
VS Set de clés avec accessoires* *seulement avec Hook 60 bar

### La capacité de la Hook



Le **système Hook** étend les possibilités du système de levage de Valifter, en leur permettant l'ancrage mécanique sur les couvercles de regard.

**Hook** est unique en ce sens qu'il intègre également la fonction de **déverrouillage** : grâce au système de **clés interchangeables** et à l'action des routes de liaison, vous pouvez déverrouiller des regards de toutes formes et de toutes dimensions, même avec des incrustations causées par le goudron, l'asphalte et le sel.


### Ouverture de plaques d'égout sans points d'accrochage



Pour tous les couvercles de regards non magnétiques sans crochet (remplis de pierre ou de béton), il est recommandé de créer un nouveau point d'attache qui garantit une **prise sûre** au moyen des dispositifs d'ouverture. La transformation durable rend l'opération d'ouverture facile et conforme à la réglementation.

Les couvercles de regard transformés peuvent être levés à l'aide de la **barre d'accrochage avec connexion PLUS**.

## LES ACCESSOIRES

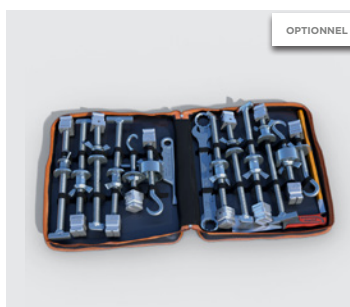

OPTIONNEL

#### Clés du kit


Les clés permettent un accrochage rapide et sûr des plaques d'égout grâce à l'élément de serrage vissé qui protège la poignée.



OPTIONNEL

#### Bras extrêmes pour le crochet

Les bras extrêmes sont facilement appliqués à la barre de crochet, déplacent le centre de gravité de la charge en faveur de la réduction de l'effort et de l'amélioration de l'ergonomie.

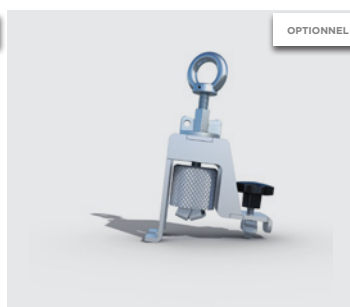

OPTIONNEL

#### Plus Attachement

Accessoire pour l'ouverture des plaques d'égout équipées de vis et de barres d'appui rétractables. Cette possibilité vous permet de saisir des plaques d'égout sans points d'attache.



OPTIONNEL

#### Open Ratchet

Clé à cliquet d'ouverture pour la fixation des clés V et VS. Elle simplifie et accélère les opérations d'ouverture des plaques d'égout.