

IMPACT CARACTÉRISTIQ-

UE


VERROUILLAGE RAPIDE

Dimensions 24X6X138 cm Poids 11,03 kg

Impact est la solution rapide pour effectuer le déblocage des plaques d'égout particulièrement difficiles à soulever en raison de l'encrassement tel que le goudron, le gel, le sel et divers sédiments, l'oxydation, la déformation du sol.

L'Impact s'utilise en position verticale, limitant les risques de pathologies professionnelles dues à des postures inappropriées. Réalisé avec des terminaux interchangeables en acier spécial (un avec une pointe plate et un avec un pilon) qui concentrent l'énergie de la percussion dans le point exact où l'incrustation agit, c'est-à-dire entre le bord et le cadre du regard.

L'Impact garantit la bonne distance du point d'impact, protégeant ainsi l'opérateur d'un éventuel départ de matériaux dangereux.

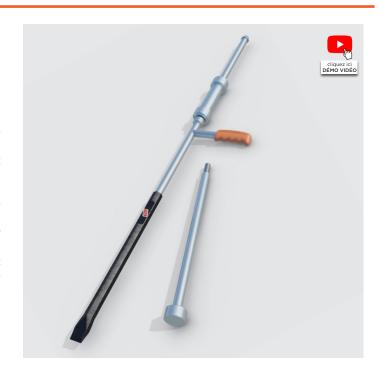

((

CODE	MODÈLE
VAL-A-SI-1	Version standard
VAL-A-SI-2	Version avec ciseau uniquement

LES ACCESSOIRES



La **borne à pointe plate** à utiliser sur la lumière entre le cadre et le couvercle.



Le **terminal à pointe de pilon** à utiliser sur la surface du couvercle.